



# Modem van Solcon



DSL - ISDN

FRITZ!Box 7560

**Handleiding**



**solcon**



Internet van morgen.  
Sinds 1996.

# FRITZ!Box 7560 modem

Bepaal waar en welk type telefoonaansluiting in uw woning aanwezig is. Maakt u geen gebruik van de dienst telefonie van Solcon maar neemt u deze dienst af via een andere provider? Maak dan tevens gebruik van de splitter en volg de onderstaande instructie. Vervolgens sluit u het modem aan volgens onderstaand schema. Het lampje "Power/DSL" gaat nu knipperen.

## Splitter

U sluit de binnenkomende telefoonlijn aan op de LINE ingang van de splitter. Uw NT1 sluit u aan op de ISDN ingang van de splitter. De AVM FRITZ!Box (DSL/TEL ingang) sluit u aan op de MODEM ingang van de splitter.

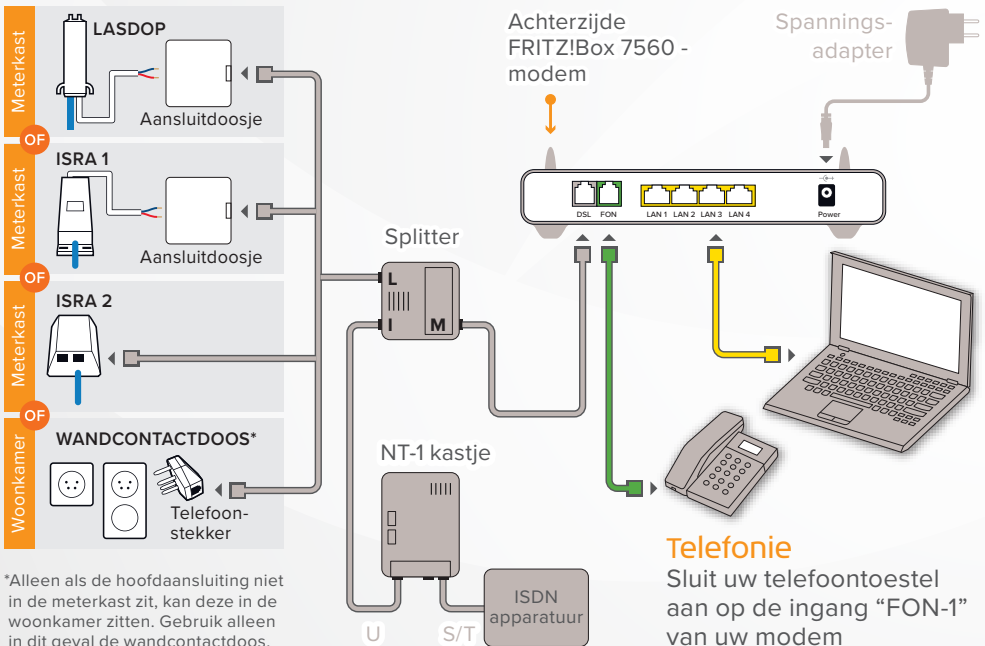

\*Alleen als de hoofdaansluiting niet in de meterkast zit, kan deze in de woonkamer zitten. Gebruik alleen in dit geval de wandcontactdoos.

## Internet aansluiten

Na het aansluiten van uw FRITZ!Box zullen na ongeveer 5 minuten de lampjes: Power/DSL en WLAN groen gaan branden en dient u de FRITZ!Box alleen nog in te stellen. Dit kunt u bedraad of draadloos doen. Voor bedraad verbinden, sluit u een netwerkkabel aan tussen een gele poort van de FRITZ!Box en uw PC.

### Vervolgens voert u de volgende stappen uit

(deze kunnen per firmware versie iets verschillen):

- Browse met uw internet browser naar: <http://fritz.box> (of als dat niet werkt: **http://192.168.178.1**).
- Selecteer als Language Selection: “**English**” en druk op “**OK**”.
- Vul het FRITZ!Box wachtwoord in dat onderop het modem staat vermeld als “**FRITZ!Box password**” en druk op “**Log In**”.
- Selecteer als Regional Setting: “**Netherlands**” en druk op “**Next**”.
- Selecteer als Annex Setting: “**Annex B**” en druk op “**Next**”.
- De FRITZ!Box zal nu herstarten (dit duurt een paar minuten).
- Vul nogmaals het FRITZ!Box wachtwoord in dat onderop het modem staat vermeld als “**FRITZ!Box password**” en druk op “**Log In**” en druk op “**Next**”.
- Selecteer als Internet Service Provider: “**Solcon**” (Solcon DSL) en druk op “**Next**” (2x).
- Uw internetverbinding zal nu worden gecontroleerd.
- Druk op “**Next**” (2x).
- Druk op “**Change wireless LAN settings**”.
- Vul i.v.m. veiligheid en optimaal gebruik van uw draadloze netwerk een nieuwe netwerknaam (SSID) en netwerksleutel (Network key) in en druk op “**OK**” en druk op “**Next**”.
- Let op: indien u draadloos bent verbonden, dient u opnieuw verbinding te maken met deze nieuwe gegevens.
- De FRITZ!Box controleert of de meest recente firmware geïnstalleerd is (indien beschikbaar, deze installeren).
- Druk op “**Finish Wizard**”

*Na 5-10 minuten kunt u via Solcon internetten en bellen.*

*Bij problemen adviseren we u het modem kortstondig (10-20 sec) van de spanning af te halen.*

## Heeft u hulp nodig?

Meer informatie over het aansluiten, installeren en gebruik van uw modem en TV-ontvanger leest u in de uitgebreidere handleiding. Deze kunt u downloaden op [www.solcon.nl/handleidingen](http://www.solcon.nl/handleidingen)

## Heeft u vragen?

Dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt onze technische helpdesk bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via **088 - 003 22 22**. U kunt ook een e-mail sturen naar [support@solcon.nl](mailto:support@solcon.nl)

## Social media



[@Solcon](#) > voor nieuws en acties van Solcon



[@Solcon\\_Storing](#) > voor updates over onderhoud en storingen



[facebook.com/solconNL](https://facebook.com/solconNL) > voor nieuws en acties van Solcon



[Whatsapp](#) > 06 - 39 44 04 00

