



Alles in 1 Glasvezel

Type 5

Genexis P1022/P1090/P1132

AVM FRITZ!Box 7360 - V2

Amino Aria 610

Handleiding



solcon

Internet van morgen.
Sinds 1996.

INHOUD


[AVM FRITZ!Box 7360 - v2 modem, Internet aansluiten](#) pag. 4

[Eenvoudig aansluiten van uw TV-ontvanger\(s\)](#) pag. 6

[Functies van de afstandsbediening](#) pag. 8

Aansluiten Genesis Element - P1090 media converter op Attema glasvezelaansluiting

1. Zoek uw glasvezelaansluiting (deze is meestal in de meterkast of woonkamer geplaatst)
2. Verwijder het zegel van de linker glasvezelaansluiting (*zie afbeelding 1*)
3. Plaats de Media Converter naast de glasvezelaansluiting (zorg ervoor dat de zwarte kabel van de Media Converter niet knikt)
4. Verwijder de lege huls van de linker glasvezelaansluiting door het lipje aan de onderkant iets naar u toe te trekken en de huls naar beneden te trekken (*zie afbeelding 2*)
5. Verwijder het rode beschermkapje van de glasvezelconnector aan het eind van de zwarte kabel van de Media Converter (*zie afbeelding 3*)
6. Schuif de glasvezelconnector aan het eind van de zwarte kabel van de Media Converter in de linker glasvezelaansluiting. U hoort een duidelijke klik als deze goed is aangesloten (*zie afbeelding 4*)
7. Sluit de bijgeleverde spanningsadapter aan de Media Converter en steek de stekker in de stopcontact.
8. Zie volgende pagina's voor het aansluiten van uw Solcon modem voor uw internet verbinding.

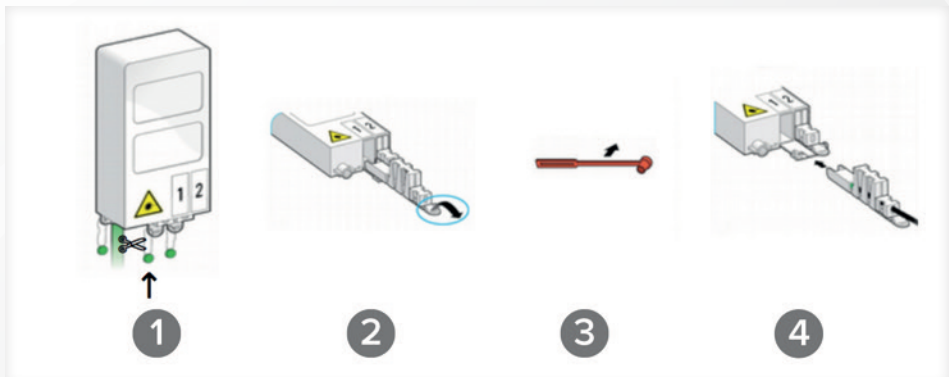


AVM FRITZ!Box 7360 - v2 modem aansluiten

Bepaal waar uw glasvezel verbinding binnenkomt. Vervolgens sluit u het modem aan volgens onderstaand schema. Het lampje "Power/DSL" gaat nu groen branden.

Internet

Na het aansluiten zullen na ongeveer 5 minuten de lampjes: Power/DSL en WLAN groen gaan branden en dient u de FRITZ!Box alleen nog in te stellen. Dit kunt u bedraad of draadloos doen. Voor bedraad verbinden, sluit u een netwerkkabel aan tussen de 2^e, 3^e of 4^e gele poort van de FRITZ!Box en uw PC. Voor het draadloos verbinden, gebruikt u de standaard netwerknaam (SSID): FRITZ!Box Fon WLAN 7360 en vindt u de netwerksleutel (WLAN Network Key) op de onderkant van het modem.

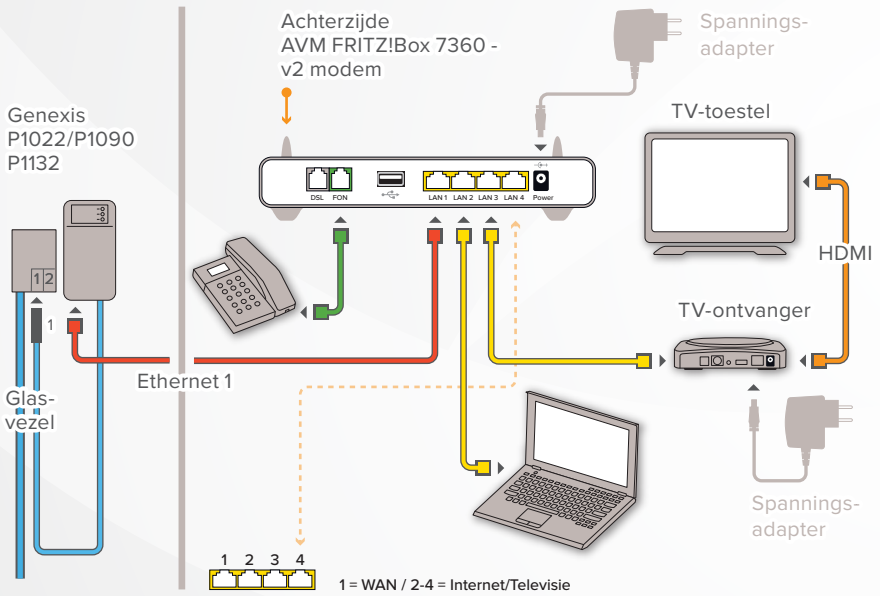


Telefonie

Sluit uw telefoontoestel aan op de ingang "FON-1" van uw modem

Televisie

Zie de volgende pagina's voor het aansluiten van uw TV-ontvanger

Ethernet- / LAN- / CAT5^e UTP-netwerkkabel



DSL kabel



Vervolgens voert u de volgende stappen uit

(deze kunnen per firmware versie iets verschillen):

- Browse met uw internet browser naar: **http://fritz.box**
(of als dat niet werkt: **http://192.168.178.1**).
- Selecteer als Language Selection: **“English”** en druk op **“Next”**.
- Selecteer als Regional Setting: **“Netherlands”** en druk op **“Next”**.
- Selecteer als Annex Setting: **“Annex A”** en druk op **“Next”**.
- De FRITZ!Box zal nu herstarten (dit duurt een paar minuten)
- Voer een persoonlijk wachtwoord in en druk op **“OK”** en druk op **“Next”**.
- Selecteer als Internet Service Provider: **“Solcon”** (Solcon Glasvezel) en druk op **“Next”** en druk op **“OK”**.
- Haal de netwerkkabel uit de 1^e gele poort van uw FRITZ!Box en druk op **“Next”**.
- Stop de netwerkkabel weer terug in de 1^e gele poort van uw FRITZ!Box en druk op **“Next”**.
- Zet het vinkje **“UIT”** bij de optie **“Check the Internet connection after saving”** en druk op **“Next”**.
- Uw internetverbinding zal nu worden gecontroleerd.
- Druk op **“Next”** (2x).
- Druk op **“Change wireless setting”**.
- Vul i.v.m. veiligheid en optimaal gebruik van uw draadloze netwerk een nieuwe netwerknnaam (SSID) en netwerksleutel (Network key) in en druk op **“OK”** en druk op **“Next”**.
Let op: indien u draadloos bent verbonden, dient u opnieuw verbinding te maken met deze nieuwe gegevens.
- De FRITZ!Box controleert of de meest recente firmware geïnstalleerd is (indien beschikbaar, deze installeren).
- Druk op **“Finish Wizard”**.

*Na 5-10 minuten kunt u via Solcon internetten, bellen en TV kijken.
Bij problemen adviseren we u het modem kortstondig (10-20 sec)
van de spanning af te halen.*

Eenvoudig aansluiten van uw TV-ontvanger(s)

1. Voordat u de TV-ontvanger kunt aansluiten, dient u een werkende internetverbinding te hebben via uw Solcon modem.
2. Plaats uw TV-ontvanger in een vrije omgeving, zodat de warmteafvoer niet gehinderd wordt.
3. Sluit de netwerkkabel aan op de 2^e, 3^e of 4^e gele poort van het **modem** ^(a) en verbind deze met de LAN 10/100 poort van uw **TV-ontvanger** ^(b).
4. Sluit de bijgeleverde HDMI-kabel aan op uw TV-ontvanger en verbind deze met de HDMI-aansluiting van uw TV-toestel.
5. Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op de “spanningsaansluiting” van de TV-ontvanger en steek de stekker in het stopcontact.
6. Selecteer met de afstandsbediening van uw TV-toestel de HDMI ingang, die u bij stap 4 gekozen heeft. (Hiervoor kunt u de handleiding van uw TV-toestel raadplegen).
7. Zet de TV-ontvanger aan. Hiervoor gebruikt u de afstandsbediening van de TV-ontvanger. Druk op de aan/uit knop, en volg de instructie voor het invoeren van uw TV-accountnummer en pincode. Beide heeft u eerder in een afzonderlijke e-mail ontvangen van Solcon. Uw TV-ontvanger is nu klaar voor gebruik.
8. Om TV te kijken op uw tablet/smartphone, download u de Solcon TV App in de Google Play Store (Android) of App Store (iOS). Vervolgens logt u via de Solcon TV App in met uw TV accountnummer en pincode. Zodra u bent ingelogd kunt u TV kijken via uw tablet/smartphone. De Solcon TV App is te gebruiken in heel Nederland.

Lees meer op: www.solcon.nl/solcontv

(a) **modem***

* De afbeelding kan afwijken van het modem dat u in uw gebruik heeft.



(b) **TV-ontvanger**



Functies van de afstandsbediening



Functie toetsen

- Rood: TV kijken
- Groen: Opnames
- Geel: Instellingen
- Blauw: Radio

- terug- vooruit
- afspelen
- vorige/volgende scene
- pauze/stop/opnemen





Heeft u hulp nodig?

Meer informatie over het aansluiten, installeren en gebruik van uw modem en TV-ontvanger leest u in de uitgebreidere handleiding. Deze kunt u downloaden op www.solcon.nl/handleidingen

Heeft u vragen?

Dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt onze technische helpdesk bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via **088 - 003 22 22**. U kunt ook een e-mail sturen naar support@solcon.nl

Social media



[@Solcon](#) > voor nieuws en acties van Solcon



[@Solcon_Storing](#) > voor updates over onderhoud en stringen



facebook.com/solconNL > voor nieuws en acties van Solcon



[Whatsapp](#) > 06 - 39 44 04 00

april_2018



solcon

Internet van morgen.
Sinds 1996.