



# Alles in 1 Glasvezel

Type 3

Genexis P1090

AVM FRITZ!Box 7560

Amino A140

**Handleiding**



**solcon**

Internet van morgen.  
Sinds 1996.

# INHOUD

AVM FRITZ!Box 7560 modem, internet aansluiten pag. 3,4

Internet aansluiten pag. 5

Eenvoudig aansluiten van uw TV-ontvanger(s) pag. 8

Functies van de afstandsbediening (type 1) pag. 10


Functies van de afstandsbediening (type 2) pag. 11

# AVM FRITZ!Box 7560 modem

Bepaal waar uw glasvezel verbinding binnenkomt. Vervolgens sluit u het modem aan volgens onderstaand schema. Het lampje "Power/DSL" gaat nu groen branden.

## Internet aansluiten

Na het aansluiten zullen na ongeveer 5 minuten de lampjes: Power/DSL en WLAN groen gaan branden en dient u de FRITZ!Box alleen nog in te stellen. Dit kunt u be- draad of draadloos doen. Voor bedraad verbinden, sluit u een netwerkkabel aan tussen de 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> of 4<sup>e</sup> gele poort van de FRITZ!Box en uw PC. Voor het draadloos verbinden, gebruikt u de netwerknaam (SSID): FRITZ!Box 7560 <XX>. De volledige netwerknaam en de bijbehorende netwerksleutel (WLAN Network Key) vindt u op de onderkant van het modem.

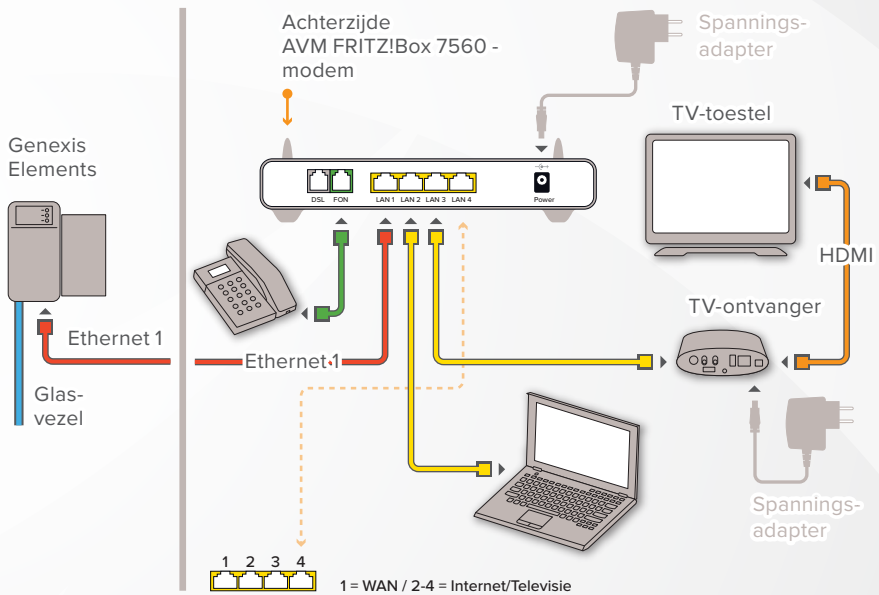


### Telefonie

Sluit uw telefoontoestel aan op de ingang "FON-1" van uw modem


### Televisie

Zie de volgende pagina's voor het aansluiten van uw TV-ontvanger

Ethernet- / LAN- / CAT5<sup>e</sup> UTP-netwerkkabel



DSL kabel



(Een DSL kabel is standaard bij uw modem bijgeleverd voor DSL verbindingen. Deze kunt u dus NIET gebruiken voor glasvezel verbindingen.)

## Vervolgens voert u de volgende stappen uit

(deze kunnen per firmware versie iets verschillen):

- Browse met uw internet browser naar: <http://fritz.box>  
(of als dat niet werkt: **http://192.168.178.1**).
- Selecteer als Language Selection: **“English”** en druk op **“OK”**.  
Vul het FRITZ!Box wachtwoord in dat onderop het modem staat vermeld als **“FRITZ!Box password”** en druk op **“Log In”**.
- Selecteer als Regional Setting: **“Netherlands”** en druk op **“Next”**.
- Selecteer als Annex Setting: **“Annex A”** en druk op **“Next”**.
- De FRITZ!Box zal nu herstarten (dit duurt een paar minuten).
- Vul nogmaals het FRITZ!Box wachtwoord in dat onderop het modem staat vermeld als **“FRITZ!Box password”** en druk op **“Log In”** en druk op **“Next”**.
- Selecteer als Internet Service Provider: **“Solcon”** (Solcon Glasvezel) en druk op **“Next”** en druk op **“OK”**.
- Haal de netwerkkabel uit de 1<sup>e</sup> gele poort van uw FRITZ!Box en druk op **“Next”**.
- Stop de netwerkkabel weer terug in de 1<sup>e</sup> gele poort van uw FRITZ!Box en druk op **“Next”**.
- Zet het vinkje **“UIT”** bij de optie **“Check the Internet connection after saving”** en druk op **“Next”**.
- Uw internetverbinding zal nu worden gecontroleerd.
- Druk op **“Next”** (2x).
- Druk op **“Change wireless LAN settings”**.
- Vul i.v.m. veiligheid en optimaal gebruik van uw draadloze netwerk een nieuwe netwerknnaam (SSID) en netwerksleutel (Network key) in en druk op **“OK”** en druk op **“Next”**.  
**Let op:** indien u draadloos bent verbonden, dient u opnieuw verbinding te maken met deze nieuwe gegevens.
- De FRITZ!Box controleert of de meest recente firmware geïnstalleerd is (indien beschikbaar, deze installeren).
- Druk op **“Finish Wizard”**.

*Na 5-10 minuten kunt u via Solcon internetten, bellen en TV kijken.*

*Bij problemen adviseren we u het modem kortstondig (10-20 sec) van de spanning af te halen.*

**Stap 1:** Controleer of er op de huidige Genexis (glasvezelkastje) een zegel is gemonteerd. Verwijder deze zegel indien aanwezig.



**Stap 2:** Koppel deel A (zie afbeelding) los om de nieuwe media converter aan te sluiten. Hoe u dit doet, wordt uitgelegd in Stap 3.



*Deel A en deel B*

**Stap 3:** Om deel A los te koppelen dient u de Genexis het witte knopje aan de bovenkant van de Genexis ingedrukt te houden. Schuift deel A naar boven tot u een klik hoort.



*Dit knopje ingedrukt houden*

**Stap 4:** Pak deel A nu met 2 handen vast, 1 boven en 1 onder. Vervolgens kunt u het geheel naar u toe trekken.



**Stap 5:** Pak vervolgens de nieuwe media converter en zorg ervoor dat de stofdop (zie afbeelding) verwijderd wordt. Ga **niet** door als u dit niet gedaan heeft.



*Verwijder de stofdop*

**Stap 6:** Plaats na het verwijderen van de stofdop de nieuwe media converter correct op de bodemplaat door deze precies in het U-profiel te plaatsen.



- Stap 7:** Schuif vervolgens het geheel weer naar beneden op zijn plaats.  
U hoort een klikje.



- Stap 8:** Schuif de media converter terug op zijn plek  
Plaats vervolgens het afdekkapje op de Genexis. Begin hierbij bovenaan.  
Het eindresultaat ziet er dan als volgt uit:



- Stap 9:** Sluit nu de bijgeleverde spanningsadapter aan op het stopcontact.  
Volg vervolgens de handleiding voor het aansluiten van uw  
Solcon modem voor uw internet verbinding.

## Eenvoudig aansluiten van uw TV-ontvanger(s)

1. Voordat u de TV-ontvanger kunt aansluiten, dient u een werkende internetverbinding te hebben via uw Solcon modem.
2. Plaats uw TV-ontvanger in een vrije omgeving, zodat de warmteafvoer niet gehinderd wordt.
3. Sluit de netwerkkabel aan op de 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> of 4<sup>e</sup> gele poort van het **modem** <sup>(a)</sup> en verbind deze met de LAN 10/100 poort van uw **TV-ontvanger** <sup>(b)</sup>.
4. Sluit de bijgeleverde HDMI-kabel aan op uw TV-ontvanger en verbind deze met de HDMI-aansluiting van uw TV-toestel.
5. Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op de “spanningsaansluiting” van de TV-ontvanger en steek de stekker in het stopcontact.
6. Selecteer met de afstandsbediening van uw TV-toestel de HDMI ingang, die u bij stap 4 gekozen heeft. (Hiervoor kunt u de handleiding van uw TV-toestel raadplegen).
7. Zet de TV-ontvanger aan. Hiervoor gebruikt u de afstandsbediening van de TV-ontvanger. Druk op de aan/uit knop, en volg de instructie voor het invoeren van uw TV-accountnummer en pincode. Beide heeft u eerder in een afzonderlijke e-mail ontvangen van Solcon. Uw TV-ontvanger is nu klaar voor gebruik.
8. Om TV te kijken op uw tablet/smartphone, download u de Solcon TV App in de Google Play Store (Android) of App Store (iOS). Vervolgens logt u via de Solcon TV App in met uw TV accountnummer en pincode. Zodra u bent ingelogd kunt u TV kijken via uw tablet/smartphone. De Solcon TV App is te gebruiken in heel Nederland.

Lees meer op: [www.solcon.nl/solcontv](http://www.solcon.nl/solcontv)



(a) modem\*

\* De afbeelding kan afwijken van het modem dat u in uw gebruik heeft.



poort 2  
poort 3  
poort 4



(b) TV-ontvanger



HDMI

spannings-aansluiting


LAN 10/100  
(netwerkpoort)

HDMI-kabel



TV-toestel

# Functies van de afstandsbediening (type 1)

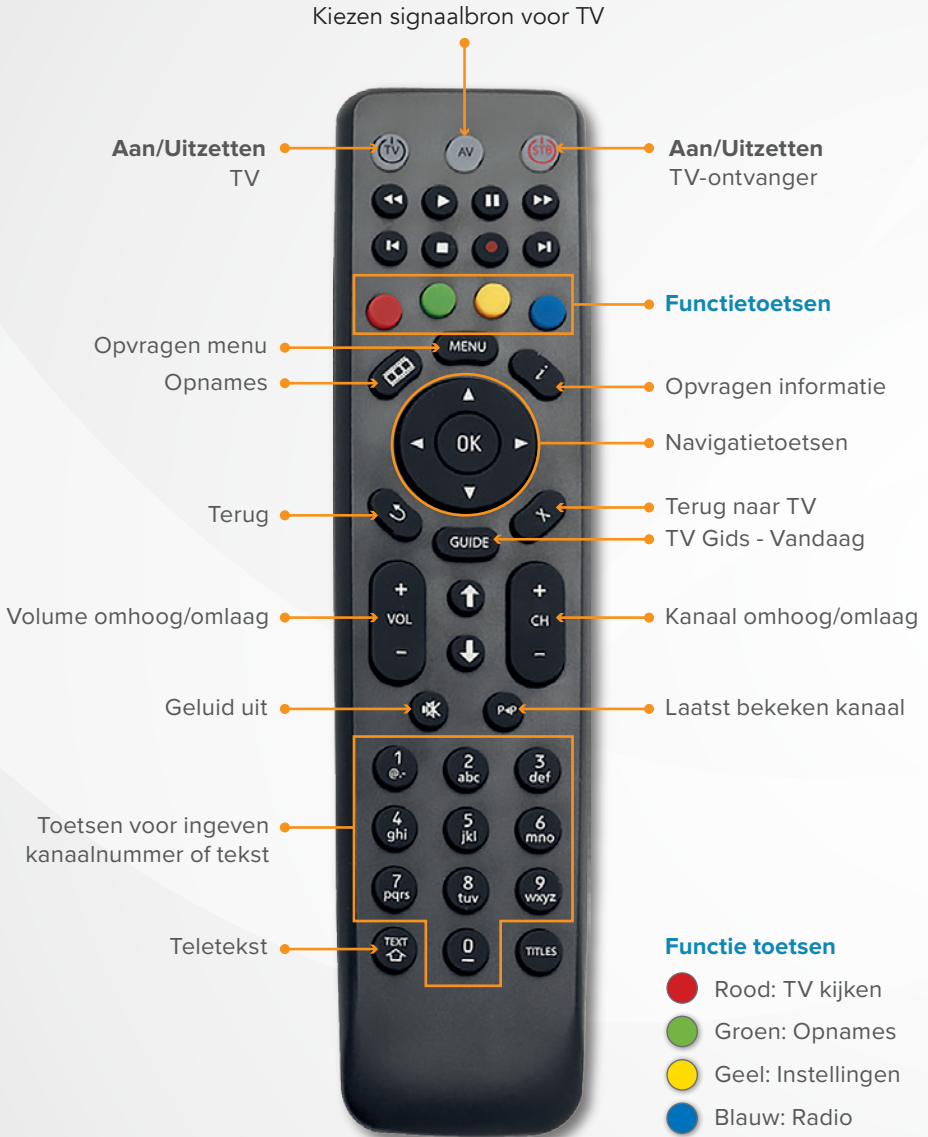

# Functies van de afstandsbediening (type 2)



## Heeft u hulp nodig?

Meer informatie over het aansluiten, installeren en gebruik van uw modem en TV-ontvanger leest u in de uitgebreidere handleiding. Deze kunt u downloaden op [www.solcon.nl/handleidingen](http://www.solcon.nl/handleidingen)

## Heeft u vragen?

Dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt onze technische helpdesk bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via **088 - 003 22 22**. U kunt ook een e-mail sturen naar [support@solcon.nl](mailto:support@solcon.nl)

## Social media



[@Solcon](#) > voor nieuws en acties van Solcon



[@Solcon\\_Storing](#) > voor updates over onderhoud en stringen



[facebook.com/solconNL](https://facebook.com/solconNL) > voor nieuws en acties van Solcon



[Whatsapp](#) > 06 - 39 44 04 00

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

april\_2018



**solcon**

Internet van morgen.  
Sinds 1996.