



Alles in 1 Glasvezel

Type 3

Genexis P1090

AVM FRITZ!Box 7560

Amino Aria 610

Handleiding



solcon

Internet van morgen.
Sinds 1996.

INHOUD

[AVM FRITZ!Box 7560 modem, internet aansluiten](#) pag. 3,4

[Internet aansluiten](#) pag. 5

[Eenvoudig aansluiten van uw TV-ontvanger\(s\)](#) pag. 8


[Functies van de afstandsbediening](#) pag. 10

AVM FRITZ!Box 7560 modem

Bepaal waar uw glasvezel verbinding binnenkomt. Vervolgens sluit u het modem aan volgens onderstaand schema. Het lampje “Power/DSL” gaat nu groen branden.

Internet aansluiten

Na het aansluiten zullen na ongeveer 5 minuten de lampjes: Power/DSL en WLAN groen gaan branden en dient u de FRITZ!Box alleen nog in te stellen. Dit kunt u bedraad of draadloos doen. Voor bedraad verbinden, sluit u een netwerkkabel aan tussen de 2^e, 3^e of 4^e gele poort van de FRITZ!Box en uw PC. Voor het draadloos verbinden, gebruikt u de netwerknaam (SSID): FRITZ!Box 7560 <XX>. De volledige netwerknaam en de bijbehorende netwerksleutel (WLAN Network Key) vindt u op de onderkant van het modem.

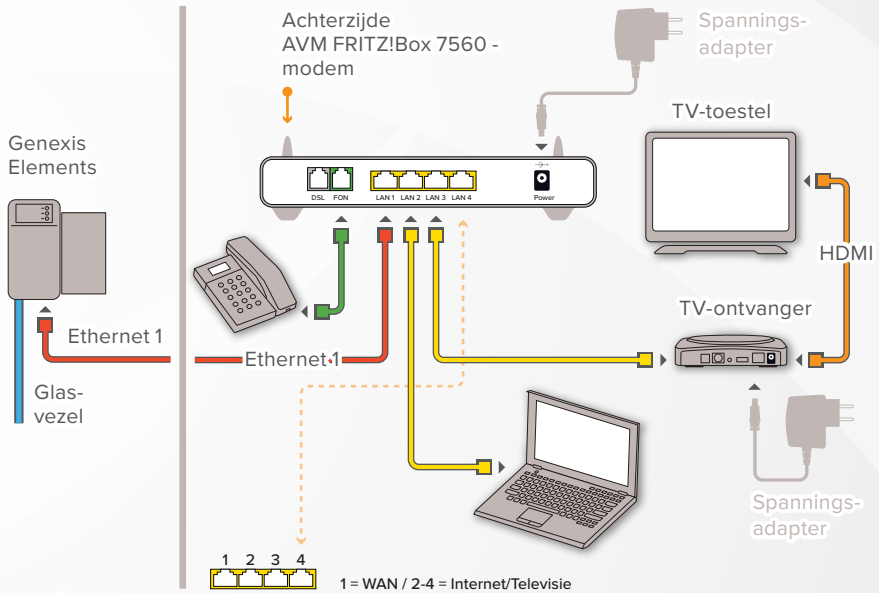


Telefonie

Sluit uw telefoontoestel aan op de ingang “FON-1” van uw modem


Televisie

Zie de volgende pagina's voor het aansluiten van uw TV-ontvanger

Ethernet- / LAN- / CAT5^e UTP-netwerkkabel



DSL kabel



(Een DSL kabel is standaard bij uw modem bijgeleverd voor DSL verbindingen. Deze kunt u dus NIET gebruiken voor glasvezel verbindingen.)

Vervolgens voert u de volgende stappen uit

(deze kunnen per firmware versie iets verschillen):

- Browse met uw internet browser naar: <http://fritz.box>
(of als dat niet werkt: **http://192.168.178.1**).
- Selecteer als Language Selection: **“English”** en druk op **“OK”**.
Vul het FRITZ!Box wachtwoord in dat onderop het modem staat vermeld als **“FRITZ!Box password”** en druk op **“Log In”**.
- Selecteer als Regional Setting: **“Netherlands”** en druk op **“Next”**.
- Selecteer als Annex Setting: **“Annex A”** en druk op **“Next”**.
- De FRITZ!Box zal nu herstarten (dit duurt een paar minuten).
- Vul nogmaals het FRITZ!Box wachtwoord in dat onderop het modem staat vermeld als **“FRITZ!Box password”** en druk op **“Log In”** en druk op **“Next”**.
- Selecteer als Internet Service Provider: **“Solcon”** (Solcon Glasvezel) en druk op **“Next”** en druk op **“OK”**.
- Haal de netwerkkabel uit de 1^e gele poort van uw FRITZ!Box en druk op **“Next”**.
- Stop de netwerkkabel weer terug in de 1^e gele poort van uw FRITZ!Box en druk op **“Next”**.
- Zet het vinkje **“UIT”** bij de optie **“Check the Internet connection after saving”** en druk op **“Next”**.
- Uw internetverbinding zal nu worden gecontroleerd.
- Druk op **“Next”** (2x).
- Druk op **“Change wireless LAN settings”**.
- Vul i.v.m. veiligheid en optimaal gebruik van uw draadloze netwerk een nieuwe netwerknnaam (SSID) en netwerksleutel (Network key) in en druk op **“OK”** en druk op **“Next”**.
Let op: indien u draadloos bent verbonden, dient u opnieuw verbinding te maken met deze nieuwe gegevens.
- De FRITZ!Box controleert of de meest recente firmware geïnstalleerd is (indien beschikbaar, deze installeren).
- Druk op **“Finish Wizard”**.

Na 5-10 minuten kunt u via Solcon internetten, bellen en TV kijken.

Bij problemen adviseren we u het modem kortstondig (10-20 sec) van de spanning af te halen.

Stap 1: Controleer of er op de huidige Genexis (glasvezelkastje) een zegel is gemonteerd. Verwijder deze zegel indien aanwezig.



Stap 2: Koppel deel A (zie afbeelding) los om de nieuwe media converter aan te sluiten. Hoe u dit doet, wordt uitgelegd in Stap 3.



Deel A en deel B

Stap 3: Om deel A los te koppelen dient u de Genexis het witte knopje aan de bovenkant van de Genexis ingedrukt te houden. Schuift deel A naar boven tot u een klik hoort.



Dit knopje ingedrukt houden

Stap 4: Pak deel A nu met 2 handen vast, 1 boven en 1 onder. Vervolgens kunt u het geheel naar u toe trekken.



Stap 5: Pak vervolgens de nieuwe media converter en zorg ervoor dat de stofdop (zie afbeelding) verwijderd wordt. Ga **niet** door als u dit niet gedaan heeft.



Verwijder de stofdop

Stap 6: Plaats na het verwijderen van de stofdop de nieuwe media converter correct op de bodemplaat door deze precies in het U-profiel te plaatsen.



- Stap 7:** Schuif vervolgens het geheel weer naar beneden op zijn plaats.
U hoort een klikje.



- Stap 8:** Schuif de media converter terug op zijn plek
Plaats vervolgens het afdekkapje op de Genexis. Begin hierbij bovenaan.
Het eindresultaat ziet er dan als volgt uit:



- Stap 9:** Sluit nu de bijgeleverde spanningsadapter aan op het stopcontact.
Volg vervolgens de handleiding voor het aansluiten van uw
Solcon modem voor uw internet verbinding.

Eenvoudig aansluiten van uw TV-ontvanger(s)

1. Voordat u de TV-ontvanger kunt aansluiten, dient u een werkende internetverbinding te hebben via uw Solcon modem.
2. Plaats uw TV-ontvanger in een vrije omgeving, zodat de warmteafvoer niet gehinderd wordt.
3. Sluit de netwerkkabel aan op de 2^e, 3^e of 4^e gele poort van het **modem** ^(a) en verbind deze met de LAN 10/100 poort van uw **TV-ontvanger** ^(b).
4. Sluit de bijgeleverde HDMI-kabel aan op uw TV-ontvanger en verbind deze met de HDMI-aansluiting van uw TV-toestel.
5. Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op de “spanningsaansluiting” van de TV-ontvanger en steek de stekker in het stopcontact.
6. Selecteer met de afstandsbediening van uw TV-toestel de HDMI ingang, die u bij stap 4 gekozen heeft. (Hiervoor kunt u de handleiding van uw TV-toestel raadplegen).
7. Zet de TV-ontvanger aan. Hiervoor gebruikt u de afstandsbediening van de TV-ontvanger. Druk op de aan/uit knop, en volg de instructie voor het invoeren van uw TV-accountnummer en pincode. Beide heeft u eerder in een afzonderlijke e-mail ontvangen van Solcon. Uw TV-ontvanger is nu klaar voor gebruik.
8. Om TV te kijken op uw tablet/smartphone, download u de Solcon TV App in de Google Play Store (Android) of App Store (iOS). Vervolgens logt u via de Solcon TV App in met uw TV accountnummer en pincode. Zodra u bent ingelogd kunt u TV kijken via uw tablet/smartphone. De Solcon TV App is te gebruiken in heel Nederland.

Lees meer op: www.solcon.nl/solcontv

(a) modem*

* De afbeelding kan afwijken van het modem dat u in uw gebruik heeft.



(b) TV-ontvanger



Functies van de afstandsbediening



Functie toetsen

- Rood: TV kijken
- Groen: Opnames
- Geel: Instellingen
- Blauw: Radio

- terug- vooruit
- afspelen
- vorige/volgende scene
- pauze/stop/opnemen



Heeft u hulp nodig?

Meer informatie over het aansluiten, installeren en gebruik van uw modem en TV-ontvanger leest u in de uitgebreidere handleiding. Deze kunt u downloaden op www.solcon.nl/handleidingen

Heeft u vragen?

Dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt onze technische helpdesk bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via **088 - 003 22 22**. U kunt ook een e-mail sturen naar support@solcon.nl

Social media



[@Solcon](#) > voor nieuws en acties van Solcon



[@Solcon_Storing](#) > voor updates over onderhoud en stringen



facebook.com/solconNL > voor nieuws en acties van Solcon



[Whatsapp](#) > 06 - 39 44 04 00

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

april_2018



solcon

Internet van morgen.
Sinds 1996.