



Modem van Solcon



AVM FRITZ!BOX 7530

Handleiding



solcon


Internet van morgen.
Sinds 1996.

1 Glasvezel of 2 DSL?


U heeft óf een glasvezelaansluiting óf een DSL-aansluiting. Bepaal waar uw glasvezel- of DSL-aansluiting binnenkomt. Meestal is dit in de meterkast. Raadpleeg voor een glasvezelverbinding eerst de handleiding van uw glasvezelkastje.

1 Glasvezelaansluiting


Type 1 A, Genexis NT




Type 1 B, Genexis NT




Type 1 C, Genexis NT




Type 2, Genexis OCG 1012




Type 3, Genexis P1090




Type 4, Genexis P1090



Type 5, Genexis P1022, P1090, P1132



2 DSL-aansluiting

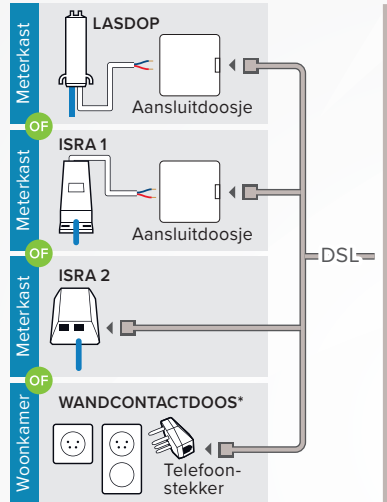


* Alleen als de hoofdaansluiting niet in de meterkast zit, kan deze in de woonkamer zitten. Gebruik alleen in dit geval de wandcontactdoos.


1 of 2 AVM FRITZ!Box 7530 modem - Internet aansluiten


Sluit alle bekabeling aan volgens onderstaand schema.

U heeft hiervoor, afhankelijk van het type aansluiting een DSL-kabel of ethernetkabel nodig. Sluit het modem m.b.v. de spanningsadapter aan op het elektriciteitsnetwerk.


Na het aansluiten zullen na ongeveer 5 minuten de lampjes: Power/DSL en WLAN groen gaan knipperen/branden en dient u de FRITZ!Box alleen nog in te stellen. Dit kunt u bedraad of draadloos (via wifi ) doen.

Voor bedraad verbinden, sluit u een ethernetkabel aan tussen de (2^e, 3^e of 4^e) gele poort van de FRITZ!Box en uw PC/laptop.


Voor het verbinden via wifi , gebruikt u de netwerknaam (SSID): FRITZ!Box 7530 <XX>. De volledige netwerknaam: WLAN Network (SSID) en de bijbehorende netwerksleutel: WLAN Network Key (WPA2) vindt u onderop het modem.

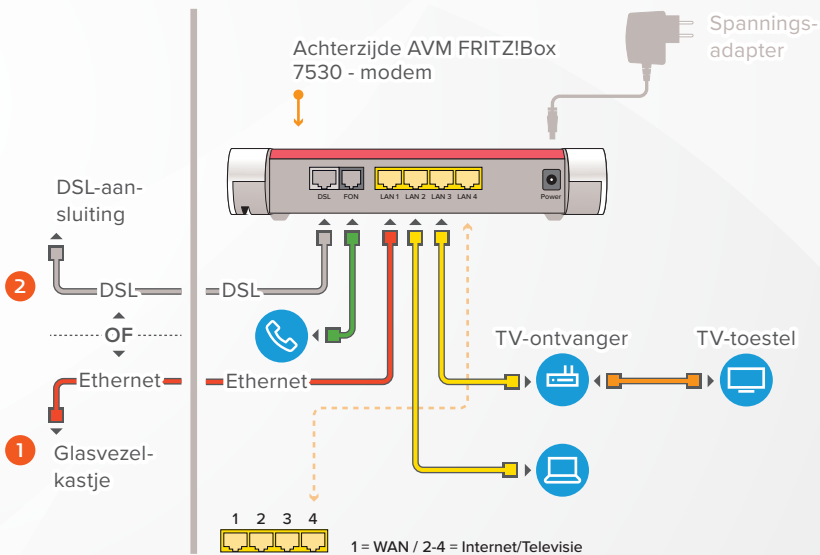

Ethernetkabel (wordt ook wel CAT5e/CAT6 UTP-, LAN-kabel of netwerkkabel genoemd)



DSL-kabel



Een DSL-kabel is standaard bij uw modem bijgeleverd voor DSL-verbindingen. Deze kunt u dus **NIET** gebruiken voor glasvezel verbindingen. De daadwerkelijke kleur van DSL-kabel of Ethernetkabel kunnen anders zijn dan in het schema. Er is voor deze kleur gekozen om het verschil in het schema duidelijk te maken.

1 Bij een Glasvezelverbinding voert u de volgende stappen uit (deze kunnen per software versie van de FRITZ!Box verschillen):


Ga met uw internet browser naar: <http://fritz.box> (of als dat niet werkt: <http://192.168.178.1>).

- Selecteer bij **“Please select your language”** de optie **“Nederlands”** en druk op **“OK”**
- Vul bij **“Wachtwoord”** het **“FRITZ!Box password”** dat onderop het modem staat vermeld in en druk op **“Aanmelden”**
- Selecteer als Landinstelling: **“Nederland”** en druk op **“Verder”**
- Selecteer als Annex-instelling: **“Annex A”** en druk op **“Verder”**
- De FRITZ!Box zal nu herstarten (dit duurt een paar minuten)
- Vul nogmaals bij **“Wachtwoord”** het **“FRITZ!Box password”** dat onderop het modem staat vermeld in en druk op **“Aanmelden”**.
- Zet het vinkje bij **“Diagnose en onderhoud”** UIT en druk op **“OK”** en vervolgens op **“Verder”**.
- Selecteer als Internetprovider: **“Solcon” (Solcon Glasvezel)** en druk op **“Verder”** en vervolgens op **“OK”**.
- Haal de ethernetkabel uit de 1e gele poort van uw FRITZ!Box en druk op **“Verder”**.
- Stop de ethernetkabel weer terug in de 1e gele poort van uw FRITZ!Box en druk op **“Verder”**.
- Zet het vinkje bij de optie **“Internetverbinding na het opslaan van de instellingen controleren”** UIT en druk op **“Verder”**.
- Uw internetverbinding zal nu worden gecontroleerd.
- Druk op **“Verder”** (2x).
- Zet het vinkje bij **“WiFi-instellingen wijzigen”** AAN
- Vul i.v.m. veiligheid en optimaal gebruik van uw draadloze netwerk een nieuwe **“Naam van het WiFi-netwerk (SSID)”** en een nieuwe **“WiFi-netwerksleutel”** in en druk op **“Verder”** (2x).
- **Let op:** indien u draadloos (via wifi ) bent verbonden, dient u opnieuw verbinding te maken met deze nieuwe gegevens.
- De FRITZ!Box controleert of de meest recente firmware geïnstalleerd is (indien deze beschikbaar is, dient u deze te installeren)
- Druk op **“Wizard voltooiën”**.

Na 5-10 minuten kunt u via Solcon internetten en bellen. Indien u Solcon TV afneemt, dient u de handleiding voor het installeren van de TV ontvanger te volgen.

2 Bij een DSL-verbinding voert u de volgende stappen uit (deze kunnen per software versie van de FRITZ!Box verschillen):

Ga met uw internet browser naar: **http://fritz.box** (of als dat niet werkt: **http://192.168.178.1**).

- Selecteer bij **“Please select your language”** de optie **“Nederlands”** en druk op **“OK”**.
- Vul bij **“Wachtwoord”** het **“FRITZ!Box password”** dat onderop het modem staat vermeld in en druk op **“Aanmelden”**.
- Selecteer als Landinstelling: **“Nederland”** en druk op **“Verder”**.
- Selecteer als Annex-instelling: **“Annex A”** en druk op **“Verder”**.
- De FRITZ!Box zal nu herstarten (dit duurt een paar minuten).
- Vul nogmaals bij **“Wachtwoord”** het **“FRITZ!Box password”** dat onderop het modem staat vermeld in en druk op **“Aanmelden”**.
- Zet het vinkje bij **“Diagnose en onderhoud”** UIT en druk op **“OK”** en vervolgens op **“Verder”**.
- Selecteer als Internetprovider: **“Solcon” (Solcon DSL)** en druk op **“Verder”** (2x).
- Uw internetverbinding zal nu worden gecontroleerd.
- Druk op **“Verder”** (2x).
- Zet het vinkje bij **“WiFi-instellingen wijzigen”** AAN.
- Vul i.v.m. veiligheid en optimaal gebruik van uw draadloze netwerk een nieuwe **“Naam van het WiFi-netwerk (SSID)”** en een nieuwe **“WiFi-netwerksleutel”** in en druk op **“Verder”** (2x).
- **Let op:** indien u draadloos (via wifi ) bent verbonden, dient u opnieuw verbinding te maken met deze nieuwe gegevens.
- De FRITZ!Box controleert of de meest recente firmware geïnstalleerd is (indien deze beschikbaar is, dient u deze te installeren).
- Druk op **“Wizard voltooiën”**.

Na 5-10 minuten kunt u via Solcon internetten en bellen. Indien u Solcon TV afneemt, dient u de handleiding voor het installeren van de TV ontvanger te volgen.

Storing?

Bij problemen met uw internetverbinding adviseren we u de FRITZ!Box kort (ongeveer 20 seconden) van de spanning af te halen en na 5-10 min opnieuw te controleren.

Indien u een glasvezelverbinding heeft en bovenstaande het probleem niet oplost, dan adviseren we u om eerst het glasvezelkastje kort (ongeveer 20 seconden) van de spanning af te halen, ongeveer 5 minuten te wachten en vervolgens de FRITZ!Box kort (ongeveer 20 seconden) van de spanning af te halen en na ongeveer 5-10 min opnieuw te controleren.

Heeft u nog vragen?

Onze medewerkers helpen u graag verder. U kunt onze technische helpdesk bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via **088 - 003 22 22**. U kunt ook een e-mail sturen naar support@solcon.nl

Social media



[@Solcon](#) > voor nieuws en acties van Solcon



[@Solcon_Storing](#) > voor updates over onderhoud en storingen



[facebook.com/solconNL](https://www.facebook.com/solconNL) > voor nieuws en acties van Solcon



[Whatsapp](#) > 06 - 39 44 04 00

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

mrt_2019



solcon

Internet van morgen.
Sinds 1996.