



Modem van Solcon



AVM FRITZ!Box 7360V2

Handleiding



solcon


Internet van morgen.
Sinds 1996.

1 Glasvezel of 2 DSL?


U heeft óf een glasvezelaansluiting óf een DSL-aansluiting. Bepaal waar uw glasvezel- of DSL-aansluiting binnenkomt. Meestal is dit in de meterkast. Raadpleeg voor een glasvezelverbinding eerst de handleiding van uw glasvezelkastje.

1 Glasvezelaansluiting


Type 1 A, Genexis NT




Type 1 B, Genexis NT




Type 1 C, Genexis NT




Type 2, Genexis OCG 1012




Type 3, Genexis P1090




Type 4, Genexis P1090



Type 5, Genexis P1022, P1090, P1132



2 DSL-aansluiting

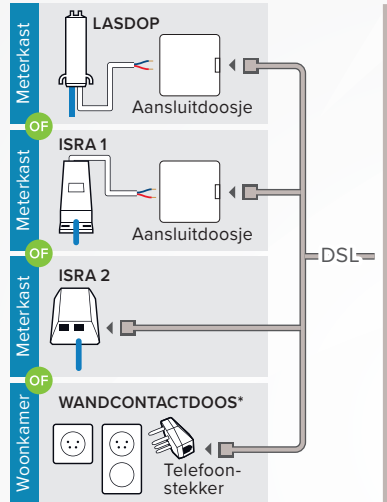


* Alleen als de hoofdaansluiting niet in de meterkast zit, kan deze in de woonkamer zitten. Gebruik alleen in dit geval de wandcontactdoos.

1 of 2 AVM FRITZ!Box 7360v2 modem - Internet aansluiten

Sluit alle bekabeling aan volgens onderstaand schema.


U heeft hiervoor, afhankelijk van het type aansluiting een DSL-kabel of ethernetkabel nodig. Sluit het modem m.b.v. de spanningsadapter aan op het elektriciteitsnetwerk.

Na het aansluiten zullen na ongeveer 5 minuten de lampjes: Power/DSL en WLAN groen gaan knipperen/branden en dient u de FRITZ!Box alleen nog in te stellen. Dit kunt u bedraad of draadloos (via wifi ) doen.


Voor bedraad verbinden, sluit u een ethernetkabel aan tussen de (2^e, 3^e of 4^e) gele poort van de FRITZ!Box en uw PC/laptop.

Voor het verbinden via wifi , gebruikt u de netwerknaam (SSID):


FRITZ!Box Fon WLAN 7360. De bijbehorende netwerksleutel: WLAN Network Key (WPA2) vindt u onderop het modem.

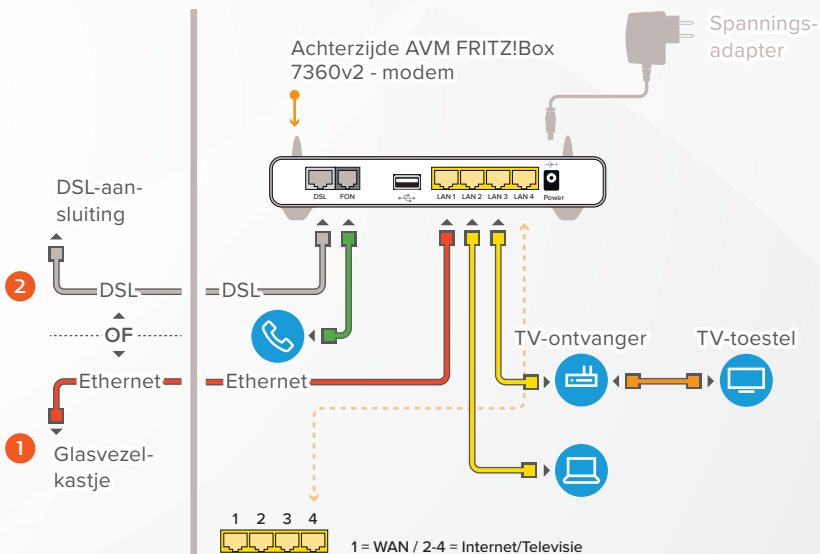

Ethernetkabel (wordt ook wel CAT5e/CAT6 UTP-, LAN-kabel of netwerkkabel genoemd)




DSL-kabel




Een DSL-kabel is standaard bij uw modem bijgeleverd voor DSL-verbindingen. Deze kunt u dus **NIET** gebruiken voor glasvezel verbindingen. De daadwerkelijke kleur van DSL-kabel of Ethernetkabel kunnen anders zijn dan in het schema. Er is voor deze kleur gekozen om het verschil in het schema duidelijk te maken.

1 Bij een Glasvezelverbinding voert u de volgende stappen uit (deze kunnen per software versie van de FRITZ!Box verschillen):

- Ga met uw internet browser naar: **http://fritz.box** (of als dat niet werkt: **http://192.168.178.1**).
- Selecteer bij **“Please select your language”** de optie **“English”** en druk op **“OK”**.
- Selecteer als Regional Setting: **“Netherlands”** en druk op **“Next”**.
- Selecteer als Annex Setting: **“Annex A”** en druk op **“Next”**.
- De FRITZ!Box zal nu herstarten (dit duurt een paar minuten).
- Voer een persoonlijk wachtwoord in en druk op **“OK”** en druk op **“Next”**.
- Selecteer als Internet Service Provider: **“Solcon”** (Solcon Glasvezel) en druk op **“Next”** en druk op **“OK”**.
- Haal de ethernetkabel uit de 1^e gele poort van uw FRITZ!Box en druk op **“Next”**.
- Stop de ethernetkabel weer terug in de 1e gele poort van uw FRITZ!Box en druk op **“Next”**.
- Zet het vinkje bij de optie **“Check the Internet connection after saving”** UIT en druk op **“Next”**.
- Uw internetverbinding zal nu worden gecontroleerd.
- Zet het vinkje bij **“Allow diagnostics and maintenance”** UIT en druk op **“Next”** (2x).
- Klik op **“Change wireless LAN settings”**.
- Vul i.v.m. veiligheid en optimaal gebruik van uw draadloze netwerk bij **“Name of the radio network (SSID)”** een nieuwe wifi netwerknaam en bij **“Network key”** een nieuwe wifi netwerksleutel in en druk op **“Next”**.
- **Let op:** indien u draadloos (via wifi ) bent verbonden, dient u opnieuw verbinding te maken met deze nieuwe gegevens.
- De FRITZ!Box controleert of de meest recente firmware geïnstalleerd is (indien deze beschikbaar is, dient u deze te installeren).
- Druk op **“Finish Wizard”**

Na 5-10 minuten kunt u via Solcon internetten en bellen. Indien u Solcon TV afneemt, dient u de handleiding voor het installeren van de TV ontvanger te volgen.

2 Bij een DSL-verbinding voert u de volgende stappen uit (deze kunnen per software versie van de FRITZ!Box verschillen):

- Ga met uw internet browser naar: **http://fritz.box** (of als dat niet werkt: **http://192.168.178.1**).
- Selecteer bij **“Please select your language”** de optie **“English”** en druk op **“OK”**.
- Selecteer als Regional Setting: **“Netherlands”** en druk op **“Next”**.
- Selecteer als Annex Setting: **“Annex A”** en druk op **“Next”**.
- De FRITZ!Box zal nu herstarten (dit duurt een paar minuten).
- Voer een persoonlijk wachtwoord in en druk op **“OK”** en druk op **“Next”**.
- Selecteer als Internetprovider: **“Solcon”** (Solcon DSL) en druk op **“Next”** (2x).
- Uw internetverbinding zal nu worden gecontroleerd.
- Zet het vinkje bij **“Allow diagnostics and maintenance”** UIT en druk op **“OK”** en vervolgens op **“Next”** (2x).
- Klik op **“Change wireless LAN settings”**.
- Vul i.v.m. veiligheid en optimaal gebruik van uw draadloze netwerk bij **“Name of the radio network (SSID)”** een nieuwe wifi netwerknaam en bij **“Network key”** een nieuwe wifi netwerksleutel in en druk op **“Next”**.
- **Let op:** indien u draadloos (via wifi ) bent verbonden, dient u opnieuw verbinding te maken met deze nieuwe gegevens.
- De FRITZ!Box controleert of de meest recente firmware geïnstalleerd is (indien deze beschikbaar is, dient u deze te installeren).
- Druk op **“Finish Wizard”**

Na 5-10 minuten kunt u via Solcon internetten en bellen. Indien u Solcon TV afneemt, dient u de handleiding voor het installeren van de TV ontvanger te volgen.

Storing?

Bij problemen met uw internetverbinding adviseren we u de FRITZ!Box kort (ongeveer 20 seconden) van de spanning af te halen en na 5-10 min opnieuw te controleren.

Indien u een glasvezelverbinding heeft en bovenstaande het probleem niet oplost, dan adviseren we u om eerst het glasvezelkastje kort (ongeveer 20 seconden) van de spanning af te halen, ongeveer 5 minuten te wachten en vervolgens de FRITZ!Box kort (ongeveer 20 seconden) van de spanning af te halen en na ongeveer 5-10 min opnieuw te controleren.

Heeft u nog vragen?

Onze medewerkers helpen u graag verder. U kunt onze technische helpdesk bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via **088 - 003 22 22**. U kunt ook een e-mail sturen naar support@solcon.nl

Social media



[@Solcon](#) > voor nieuws en acties van Solcon



[@Solcon_Storing](#) > voor updates over onderhoud en storingen



facebook.com/solconNL > voor nieuws en acties van Solcon



[Whatsapp](#) > 06 - 39 44 04 00

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

mei_2019



solcon

Internet van morgen.
Sinds 1996.