



Alles in 1 Glasvezel

Type 7

Huawei HG8245U

Amino Aria 610



Handleiding



solcon

Internet van morgen.
Sinds 1996.

INHOUD

Aansluiten van het modem op de glasvezel-aansluiting pag. 3

Modem aansluiten pag. 4


Internetverbinding activeren pag. 5

Eenvoudig aansluiten van uw TV-ontvanger(s) pag. 7


Functies van de afstandsbediening pag. 9

Aansluiten van het modem op de glasvezelaansluiting

1. Zoek uw glasvezelaansluiting (witte kastje, zie afbeelding ①, die zich meestal in de meterkast of in de woonkamer bevindt)
2. Verwijder de lege huls van de linker glasvezel-aansluiting (poort 1) door het lipje aan de onderkant iets naar u toe te trekken en de huls naar beneden te trekken. ②
3. Plaats het modem naast de glasvezelaansluiting
4. Verwijder het plastic beschermdopje A van de glasvezelkabel. ③
5. Schuif de huls van de glasvezelkabel A in de linker glasvezelaansluiting (poort 1) ④. U hoort een duidelijke klik als deze goed is aangesloten.
6. Zie volgende pagina's voor het aansluiten van het Solcon modem en het activeren van uw internet verbinding.




⚠ Let op: raak het uiteinde van de glasvezelkabel na het verwijderen van het plastic beschermdopje niet aan!

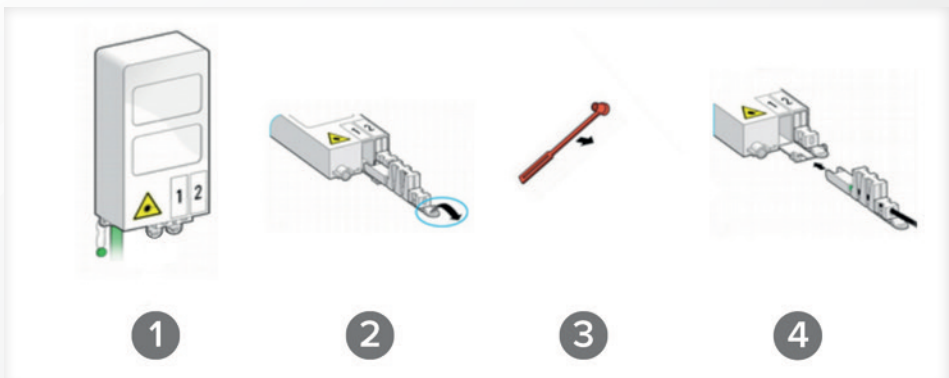


Modem aansluiten

Sluit het modem aan volgens onderstaand schema. Zet het modem, indien nodig, aan via de ON/OFF knop op de achterkant van het modem. Het lampje "POWER" gaat nu groen branden.

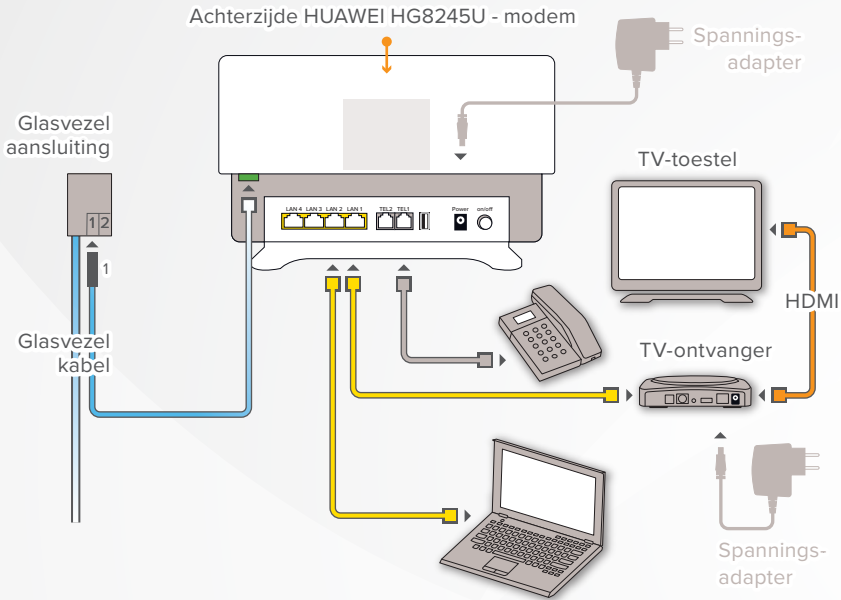

Bijzonderheden m.b.t. het modem

- De poorten LAN en TEL lopen van rechts naar links. Sluit ze ook zo aan.
- LAN 1 t/m 4 kunnen gebruikt worden voor zowel internet als TV.



Telefonie

Sluit uw telefoontoestel voor het eerste telefoonnummer aan op de poort "TEL1" en voor een tweede telefoonnummer op "TEL2"

Televisie

Zie de volgende pagina's voor het aansluiten van uw TV-ontvanger

Internetverbinding activeren


Na het aansluiten zullen na ongeveer 5 minuten de lampjes: “PON” en “WLAN” groen gaan branden en dient u de internetverbinding alleen nog te activeren. Dit kunt u bedraad of draadloos doen. Voor bedraad verbinden, sluit u een netwerkkabel aan tussen één van de gele poorten van het modem en uw PC. Voor het draadloos verbinden, gebruikt u de netwerknaam (zie SSID 2.4G* of SSID 5G*) en netwerksleutel (WLAN Key) die op de achterkant van het modem vermeld staat.

* Solcon adviseert om voor Wi-Fi verbindingen zowel SSID voor 2.4 GHz als 5 GHz in te stellen, tenzij het apparaat geen 5 GHz ondersteunt. De verschillen tussen 2,4 GHz en 5 GHz ziet u in onderstaande tabel.


	2,4 GHz	5 GHz
signaal bereik	GROTER dan 5 GHz	KLEINER dan 2,4 GHz
snelheid	LAGER dan 5 GHz	HOGER dan 2,4 GHz
ondersteuning oudere apparatuur	JA	NEE
beschikbare kanalen bij meerdere netwerken en apparaten	MINDER dan 5 GHz	MEER dan 2,4 GHz
storing van andere apparatuur	JA	NEE

Vervolgens voert u de volgende stappen uit:

1. Browse met uw internet browser naar: activatie.solcon.nl
2. De eerste keer dat u dit doet, komt u op een activatiepagina.
3. Vul nu de verbinding activatiecode in die op uw pakbon vermeld staat en druk op ‘BEVESTIGEN’.

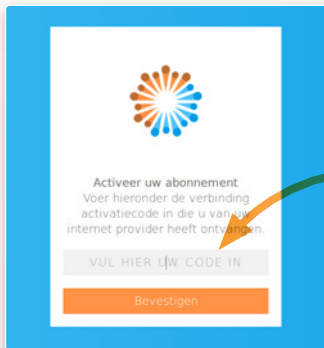

4. Uw internetverbinding wordt nu geactiveerd.
5. Na 5-10 minuten kunt u via Solcon internetten, bellen en TV kijken.
6. Bij problemen adviseren we u het modem kortstondig (10-20 sec) van de spanning af te halen.

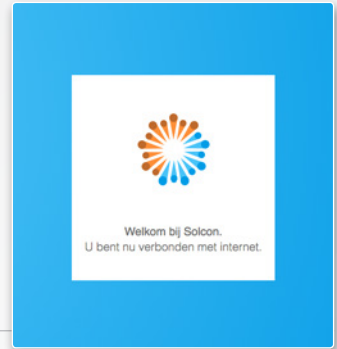


7. Voor eventuele wijzigingen (bijv. wifi wachtwoord) heeft u de volgende gegevens nodig om in te loggen op het modem:
webadres: <http://192.168.100.1>
username: solcongebruiker
password: solcontoegang

Eenvoudig aansluiten van uw TV-ontvanger(s)

1. Voordat u een TV-ontvanger kunt aansluiten, dient u een werkende internetverbinding te hebben via uw Solcon modem.
2. Plaats uw TV-ontvanger in een vrije omgeving, zodat de warmteafvoer niet gehinderd wordt.
3. Sluit de netwerkkabel aan op één van de gele poorten van het **modem** ^(a) en verbind deze met de LAN 10/100 poort van uw **TV-ontvanger** ^(b).
4. Sluit de bijgeleverde HDMI-kabel aan op uw TV-ontvanger en verbind deze met de HDMI-aansluiting van uw TV-toestel.
5. Sluit de bijgeleverde voedingsadapter aan op de “spanningsaansluiting” van de TV-ontvanger en steek de stekker in het stopcontact.
6. Selecteer met de afstandsbediening van uw TV-toestel de HDMI ingang, die u bij stap 4 gekozen heeft. (Hiervoor kunt u de handleiding van uw TV-toestel raadplegen).
7. Zet de TV-ontvanger aan. Hiervoor gebruikt u de afstandsbediening van de TV-ontvanger. Druk op de aan/uit knop, en volg de instructie voor het invoeren van uw TV-accountnummer en pincode. Beide heeft u eerder in een afzonderlijke e-mail ontvangen van Solcon. Uw TV-ontvanger is nu klaar.
8. Om TV te kijken op uw tablet/smartphone, download u de Solcon TV App in de Google Play Store (Android) of App Store (iOS). Vervolgens logt u via de Solcon TV App in met uw TV accountnummer en pincode. Zodra u bent ingelogd kunt u TV kijken via uw tablet/smartphone. De Solcon TV App is te gebruiken in heel Nederland.

Lees meer op: www.solcon.nl/solcontv

(a) modem

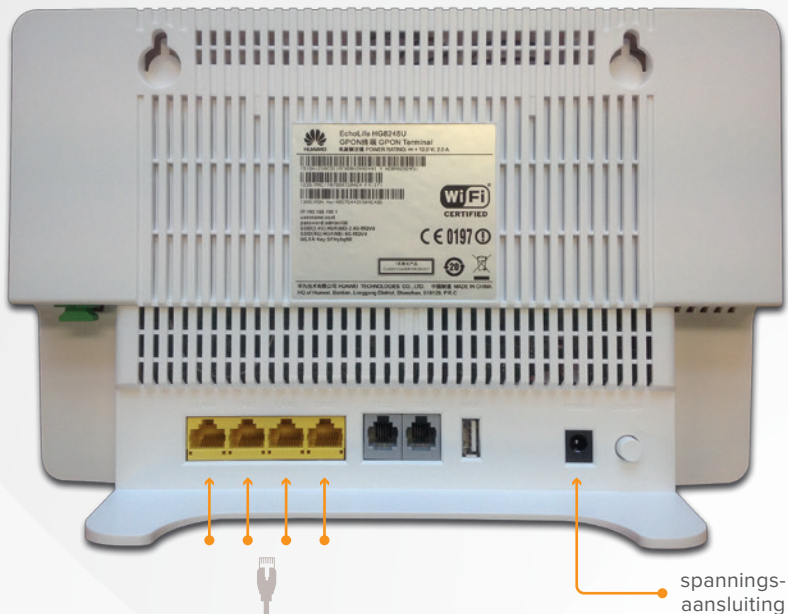

(b) TV-ontvanger



Functies van de afstandsbediening



Functie toetsen

- Rood: TV kijken
- Groen: Opnames
- Geel: Instellingen
- Blauw: Radio

- terug- vooruit
- afspelen
- vorige/volgende scene
- pauze/stop/opnemen

Heeft u hulp nodig?

Meer informatie over het aansluiten, installeren en gebruik van uw modem en TV-ontvanger leest u in de uitgebreidere handleiding. Deze kunt u downloaden op www.solcon.nl/handleidingen

Heeft u vragen?

Dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt onze technische helpdesk bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via **088 - 003 22 22**. U kunt ook een e-mail sturen naar support@solcon.nl

Social media



[@Solcon](#) > voor nieuws en acties van Solcon



[@Solcon_Storing](#) > voor updates over onderhoud en stringen



facebook.com/solconNL > voor nieuws en acties van Solcon



[Whatsapp](#) > 06 - 39 44 04 00



april_2018



solcon

Internet van morgen.
Sinds 1996.