



# Modem van Solcon



Type 7

Huawei HG8245U



**Handleiding**




**solcon**


Internet van morgen.  
Sinds 1996.

## Aansluiten van het glasvezelkastje

1. Zoek uw glasvezelaansluiting (witte kastje, zie afbeelding ①, die zich meestal in de meterkast of in de woonkamer bevindt)
2. Verwijder de lege huls van de linker glasvezelaansluiting (poort 1) door het lipje aan de onderkant iets naar u toe te trekken en de huls naar beneden te trekken. ②
3. Plaats het modem naast de glasvezelaansluiting
4. Verwijder het plastic beschermdopje **A** van de glasvezelkabel. ③
5. Schuif de huls van de glasvezelkabel **A** in de linker glasvezelaansluiting (poort 1) ④. U hoort een duidelijke klik als deze goed is aangesloten.



**⚠ Let op: raak het uiteinde van de glasvezelkabel na het verwijderen van het plastic beschermdopje niet aan!**

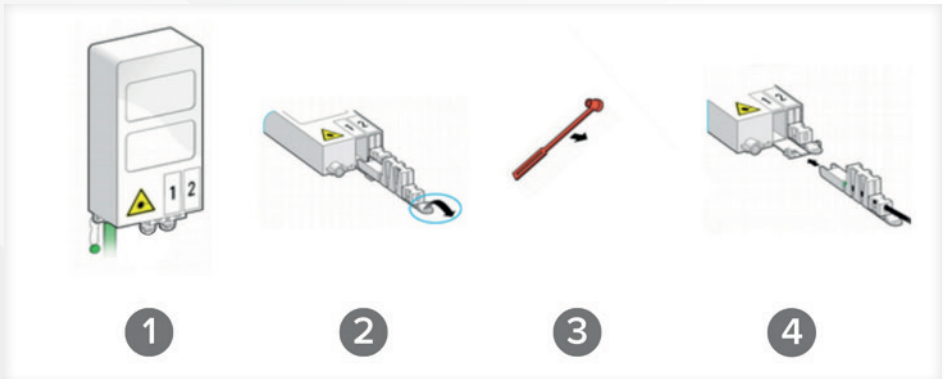


6. Zie volgende pagina's voor het aansluiten van het Solcon modem en het activeren van uw internet verbinding.




# Modem aansluiten

Sluit het modem aan volgens onderstaand schema. Zet het modem, indien nodig, aan via de ON/OFF knop op de achterkant van het modem. Het lampje "POWER" gaat nu groen branden.

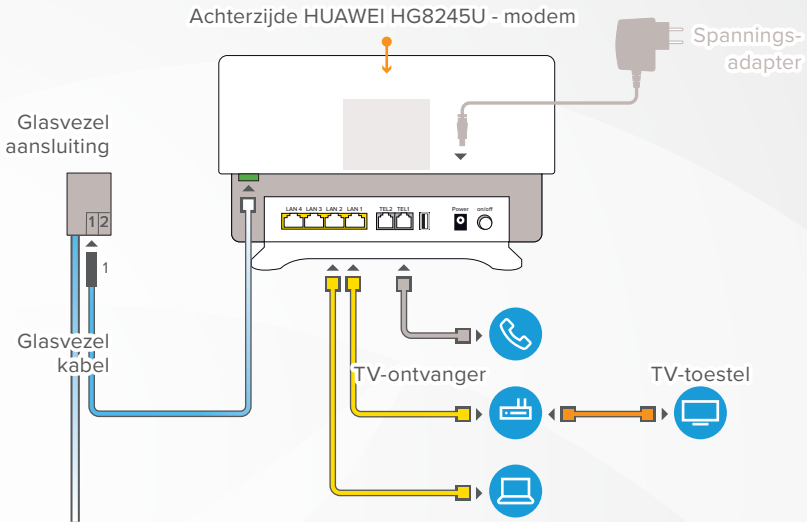

## Bijzonderheden m.b.t. het modem

- De poorten LAN en TEL lopen van rechts naar links. Sluit ze ook zo aan.
- LAN 1 t/m 4 kunnen gebruikt worden voor zowel internet als TV.



## Telefonie

Sluit uw telefoontoestel voor het eerste telefoonnummer aan op de poort "TEL1" en voor een tweede telefoonnummer op "TEL2"

## Televisie

Zie voor het aansluiten de handleiding van uw TV-ontvanger

# Internetverbinding activeren


Na het aansluiten zullen na ongeveer 5 minuten de lampjes: “PON” en “WLAN” groen gaan branden en dient u de internetverbinding alleen nog te activeren. Dit kunt u bedraad of draadloos (via wifi 📶) doen. Voor bedraad verbinden, sluit u een netwerkkabel aan tussen één van de gele poorten van het modem en uw PC. Voor het verbinden (via wifi 📶), gebruikt u de netwerknaam (zie SSID 2.4G\* of SSID 5G\*) en netwerksleutel (WLAN Key) die beide op de achterkant van het modem vermeld staan.

\* Solcon adviseert om voor wifi verbindingen zowel SSID voor 2.4 GHz als 5 GHz in te stellen, tenzij het apparaat geen 5 GHz ondersteunt. De verschillen tussen 2,4 GHz en 5 GHz ziet u in onderstaande tabel.


	2,4 GHz	5 GHz
signaal bereik	GROTER dan 5 GHz	KLEINER dan 2,4 GHz
snelheid	LAGER dan 5 GHz	HOGER dan 2,4 GHz
ondersteuning oudere apparatuur	JA	NEE
beschikbare kanalen bij meerdere netwerken en apparaten	MINDER dan 5 GHz	MEER dan 2,4 GHz
storing van andere apparatuur	JA	NEE

## Vervolgens voert u de volgende stappen uit:

1. Ga met uw internet browser naar **activatie.solcon.nl**.
2. De eerste keer dat u dit doet, komt u op een activatiepagina.
3. Vul nu de verbinding activatiecode in die op uw pakbon vermeld staat en druk op ‘BEVESTIGEN’.

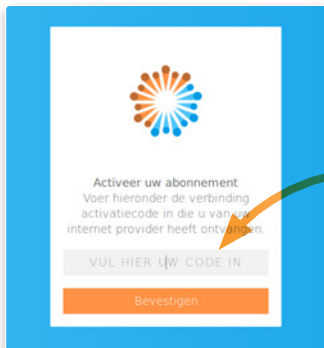

4. Uw internetverbinding wordt nu geactiveerd.
5. Na 5-10 minuten kunt u via Solcon internetten en bellen. Indien u Solcon TV afneemt, dient u de handleiding voor het installeren van de TV ontvanger te volgen.
6. Bij problemen met uw internetverbinding adviseren we u om het modem kort (ongeveer 20 seconden) van de spanning af te halen en na 5-10 min opnieuw te controleren.
7. Voor eventuele wijzigingen (bijv. wifi wachtwoord) heeft u de volgende gegevens nodig om in te loggen op het modem:  
**webadres:** <http://192.168.100.1>  
**username:** solcongebruiker  
**password:** solcontoegang

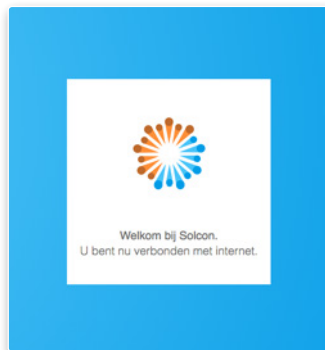

## Storing?

Bij problemen met uw internetverbinding adviseren we u het modem kort (ongeveer 20 seconden) van de spanning af te halen en na 5-10 min opnieuw te controleren.

## Heeft u vragen?

Onze medewerkers helpen u graag verder. U kunt onze technische helpdesk bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via **088 - 003 22 22**. U kunt ook een e-mail sturen naar [support@solcon.nl](mailto:support@solcon.nl)

## Social media



[@Solcon](#) > voor nieuws en acties van Solcon



[@Solcon\\_Storing](#) > voor updates over onderhoud en storingen



[facebook.com/solconNL](https://www.facebook.com/solconNL) > voor nieuws en acties van Solcon



[Whatsapp](#) > 06 - 39 44 04 00

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

juli\_2019



**solcon**

Internet van morgen.  
Sinds 1996.