

Heeft u hulp nodig?

Meer informatie over het aansluiten, installeren en gebruik van uw modem leest u in de uitgebreidere handleiding. Deze kunt u downloaden op www.solcon.nl/handleidingen.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag aan onze virtuele assistente Eva op www.solcon.nl. Is uw vraag daarmee niet beantwoord, dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt ons bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via 088 - 003 22 22. U kunt ook een e-mail sturen naar service@solcon.nl.

Download de uitgebreide handleiding op www.solcon.nl/handleidingen




Verkorte Handleiding

Type: AVM FRITZ!Box 7360 (Glasvezel D)

Solcon Internetdiensten N.V. Postbus 127 8250 AC Dronten T 088 - 003 22 22 F 088 - 003 22 23
E info@solcon.nl I www.solcon.nl

AVM FRITZ!Box modem

Bepaal waar uw glasvezel verbinding binnenkomt.
Vervolgens sluit u het modem aan volgens onderstaand schema.
Het lampje "Power/DSL" gaat nu groen branden.

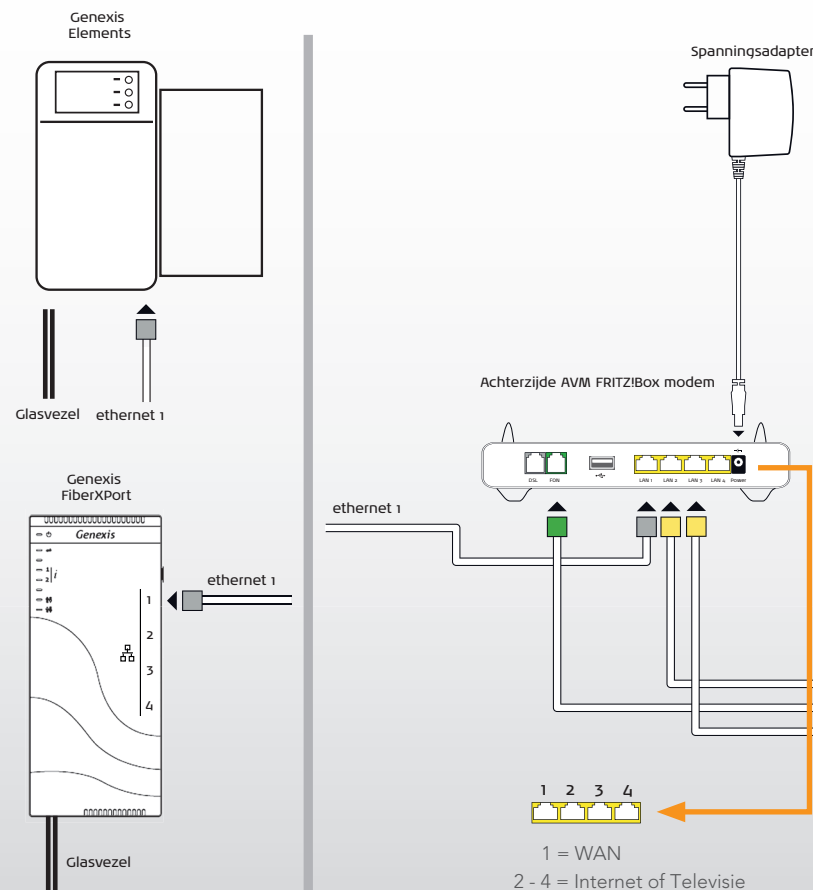


Internet

Voor bedraad aansluiten sluit u de kabel aan op de 2e, 3e of 4e gele poort van de AVM FRITZ!Box. Na het aansluiten zullen na ongeveer 5 minuten de lampjes: Power/DSL en WLAN groen gaan branden.

Voor het instellen van draadloos internet gebruikt u standaard SSID: FRITZ!Box Fon WLAN 7360 en vindt u het wachtwoord (WLAN Network Key) op de onderkant van het modem.

- Browse met uw internet browser naar fritz.box
- Selecteer als Language Selection: "English" en druk op "Next"
- Selecteer als Regional Setting: "Netherlands" en druk op "Next"
- Selecteer als Annex Setting: "Annex A" en druk op "Next"
- De FRITZ!Box zal nu herstarten
- Voer een persoonlijk wachtwoord in en druk op "OK"
- Login met dit persoonlijke wachtwoord en druk op "Login"
- Druk op "Next"
- Selecteer als Internet Connection: "Solcon Glasvezel" en druk op "Next"
- Druk op "OK"
- Druk op "Next" (4x)
- Druk op "Cancel"
- Druk op "Exit Wizard"
- Herstart de FRITZ!Box door kortstondig de spanning van uw FRITZ!Box af te halen

Na 5-10 minuten kunt u internetten



Telefonie

Sluit uw telefoontoestel aan op de ingang "FON-1" van uw Modem.

Televisie

De Dune sluit u aan volgens de instructie van de verkorte handleiding TV-ontvanger.