



Modem van Solcon



Type 8

Huawei HG8245U

Handleiding





solcon

Internet van morgen.
Sinds 1996.


Aansluiten van het glasvezelkastje

1. Zoek uw glasvezelaansluitpunt **A** (deze is meestal in de meterkast of woonkamer geplaatst)
2. Verwijder de zwarte dop uit de groene glasvezelstekker **B** in de aansluitkap.




⚠ Let op: raak het uiteinde van de glasvezelkabel na het verwijderen van de stofdop niet aan!

3. Om de aansluitkap op het glasvezelaansluitpunt te bevestigen doet u het volgende;
 - zet de aansluitkap schuin tegen de richel **C** boven de tekst "Glasvezelaansluitpunt"
 - beweeg de aansluitkap (nog steeds tegen de richel) omlaag in een rechte positie met het glasvezelaansluitpunt en schuif de aansluitkap naar boven **D** totdat deze vastklikt.




4. Plaats het modem naast de glasvezelaansluiting
5. Zie volgende pagina's voor het aansluiten van het Solcon modem en het activeren van uw internet verbinding.

4. Uw internetverbinding wordt nu geactiveerd.
5. Na 5-10 minuten kunt u via Solcon internetten en bellen. Indien u Solcon TV afneemt, dient u de handleiding voor het installeren van de TV ontvanger te volgen.
6. Bij problemen met uw internetverbinding adviseren we u om het modem kort (ongeveer 20 seconden) van de spanning af te halen en na 5-10 min opnieuw te controleren.
7. Voor eventuele wijzigingen (bijv. wifi wachtwoord) heeft u de volgende gegevens nodig om in te loggen op het modem:
webadres: <http://192.168.100.1>
username: solcongebruiker
password: solcontoegang

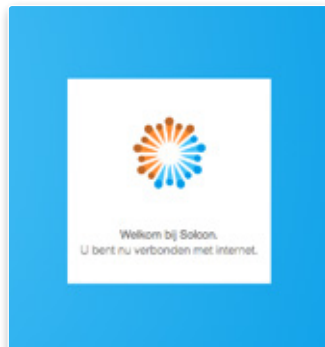


Modem aansluiten

Sluit het modem aan volgens onderstaand schema. Zet het modem, indien nodig, aan via de ON/OFF knop op de achterkant van het modem. Het lampje "POWER" gaat nu groen branden.

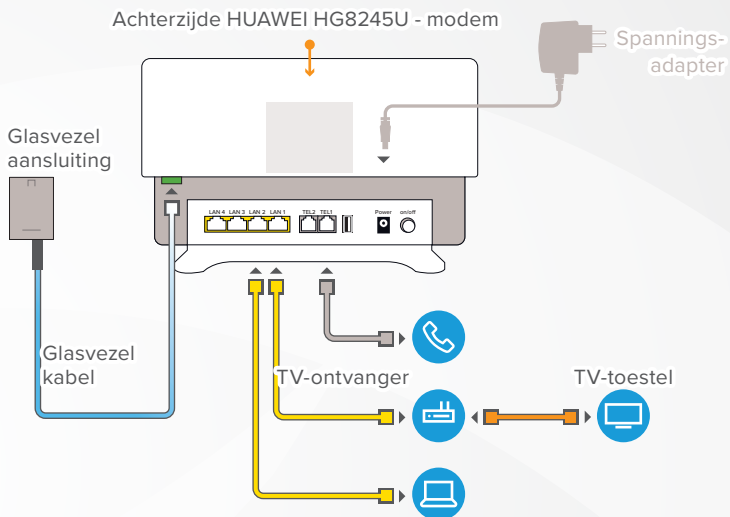

Bijzonderheden m.b.t. het modem

- De poorten LAN en TEL lopen van rechts naar links. Sluit ze ook zo aan.
- LAN 1 t/m 4 kunnen gebruikt worden voor zowel internet als TV.



Telefonie

Sluit uw telefoontoestel voor het eerste telefoonnummer aan op de poort "TEL1" en voor een tweede telefoonnummer op "TEL2"

Televisie

Zie voor het aansluiten de handleiding van uw TV-ontvanger

Internetverbinding activeren


Na het aansluiten zullen na ongeveer 5 minuten de lampjes: “PON” en “WLAN” groen gaan branden en dient u de internetverbinding alleen nog te activeren. Dit kunt u bedraad of draadloos (via wifi 📶) doen. Voor bedraad verbinden, sluit u een netwerkkabel aan tussen één van de gele poorten van het modem en uw PC. Voor het verbinden (via wifi 📶), gebruikt u de netwerknaam (zie SSID 2.4G* of SSID 5G*) en netwerksleutel (WLAN Key) die beide op de achterkant van het modem vermeld staan.

* Solcon adviseert om voor wifi verbindingen zowel SSID voor 2.4 GHz als 5 GHz in te stellen, tenzij het apparaat geen 5 GHz ondersteunt. De verschillen tussen 2,4 GHz en 5 GHz ziet u in onderstaande tabel.

	2,4 GHz	5 GHz
signaal bereik	GROTER dan 5 GHz	KLEINER dan 2,4 GHz
snelheid	LAGER dan 5 GHz	HOGER dan 2,4 GHz
ondersteuning oudere apparatuur	JA	NEE
beschikbare kanalen bij meerdere netwerken en apparaten	MINDER dan 5 GHz	MEER dan 2,4 GHz
storing van andere apparatuur	JA	NEE

Vervolgens voert u de volgende stappen uit:

1. Ga met uw internet browser naar **activatie.solcon.nl**.
2. De eerste keer dat u dit doet, komt u op een activatiepagina.
3. Vul nu de verbinding activatiecode in die op uw pakbon vermeld staat en druk op ‘BEVESTIGEN’.

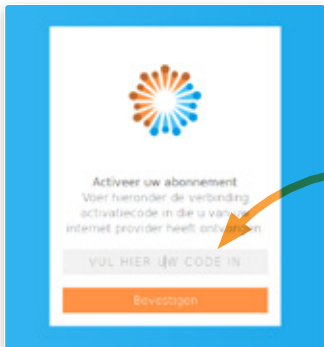

Storing?

Bij problemen met uw internetverbinding adviseren we u het modem kort (ongeveer 20 seconden) van de spanning af te halen en na 5-10 min opnieuw te controleren.

Heeft u vragen?

Onze medewerkers helpen u graag verder. U kunt onze technische helpdesk bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via **088 - 003 22 22**. U kunt ook een e-mail sturen naar support@solcon.nl

Social media



[@Solcon](#) > voor nieuws en acties van Solcon



[@Solcon_Storing](#) > voor updates over onderhoud en storingen



[facebook.com/solconNL](https://www.facebook.com/solconNL) > voor nieuws en acties van Solcon



[Whatsapp](#) > 06 - 39 44 04 00

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

juli_2019



solcon

Internet van morgen.
Sinds 1996.